SSV D

Der erste wirklich dosierbare Progressivverteiler

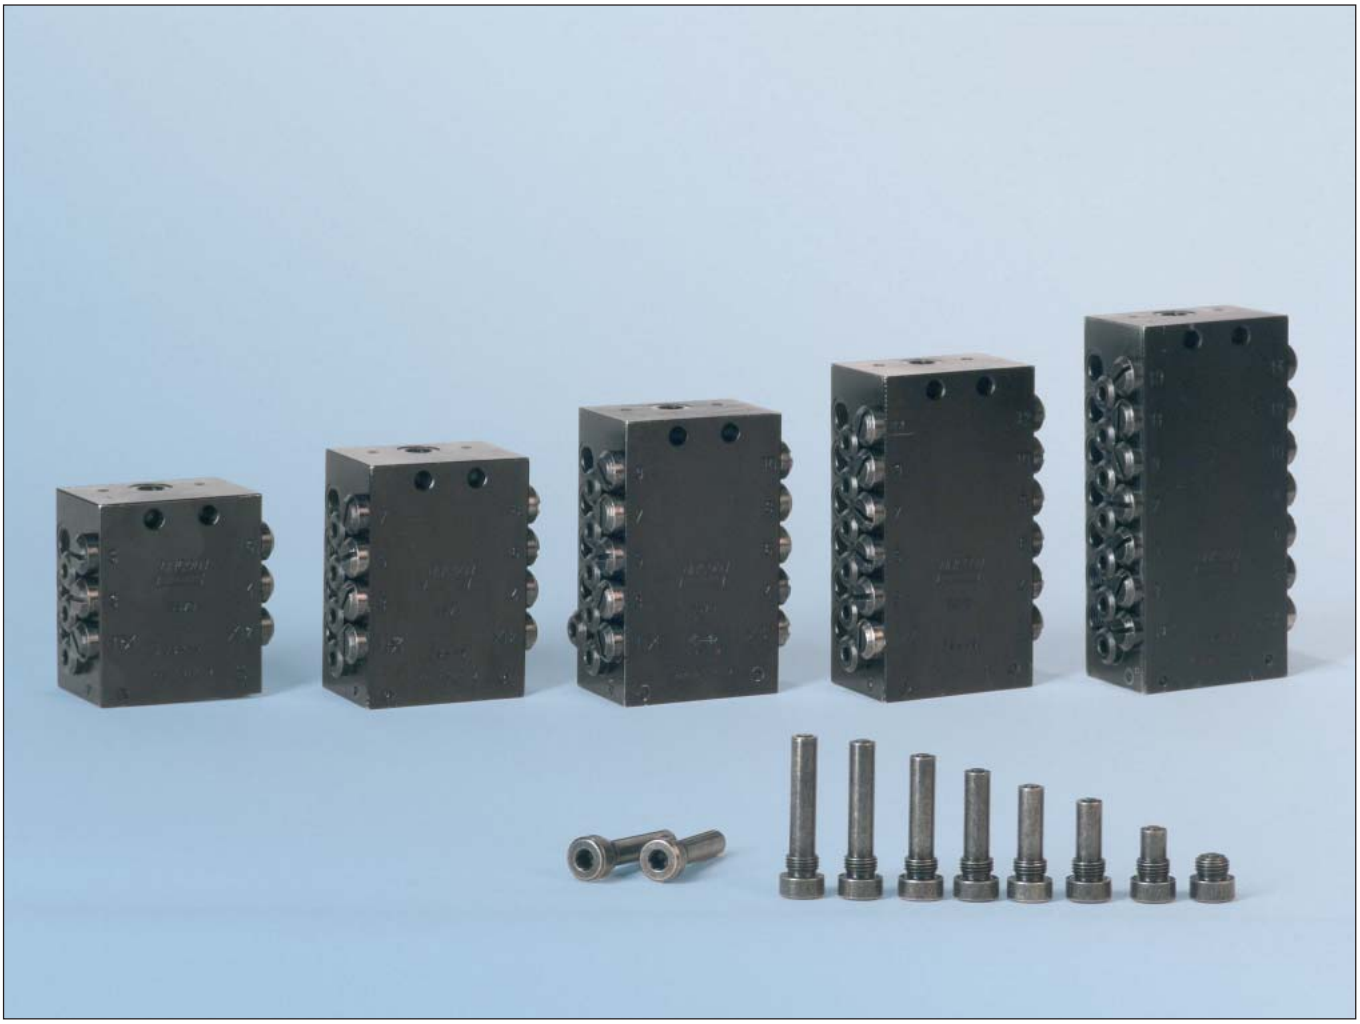

- Progressiv-Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
  - jetzt mit flexibler Dosierung
- Große Bandbreite beim Dosieren
  - lässt keine Wünsche offen
- Einfache Dosieränderung durch Dosierschrauben
  - ohne Ab- und Anmontieren von Verteilersegmenten
  - auch nachträglich, nach Einbau der Verteiler

SSV D

Einfache Einstellung der Schmierstoffmenge durch Lincoln Dosierschrauben-Technik

SSV D-Verteiler sind je Auslasspaar einzeln dosierbar und lassen sich dadurch wesentlich besser an den geforderten Schmierstoffbedarf anpassen. Die Dosierung erfolgt innerhalb der Verteilerblöcke durch Dosierschrauben, die in 10 unterschiedlichen Größen geliefert werden.

Die neuen Progressivverteiler SSV D sind im Stil der bekannten SSV-Verteiler in solider Blockbauweise gebaut. Dadurch sind sie extrem unempfindlich gegen alle Einflüsse und Belastungen an der zu schmierenden Maschine. Leckagen an den Verbindungen einzelner Schmiersegmente, wie sie bei Verteilern in Segmentbauweise auftreten können, entfallen hier.

Auch nach dem Einbau kann die Dosierung der Progressivverteiler leicht geändert werden. Setzen Sie einfach Dosierschrauben in einer anderen Größe ein! Umständliches Ummontieren ganzer Gruppen von Verteilersegmenten gehört der Vergangenheit an.

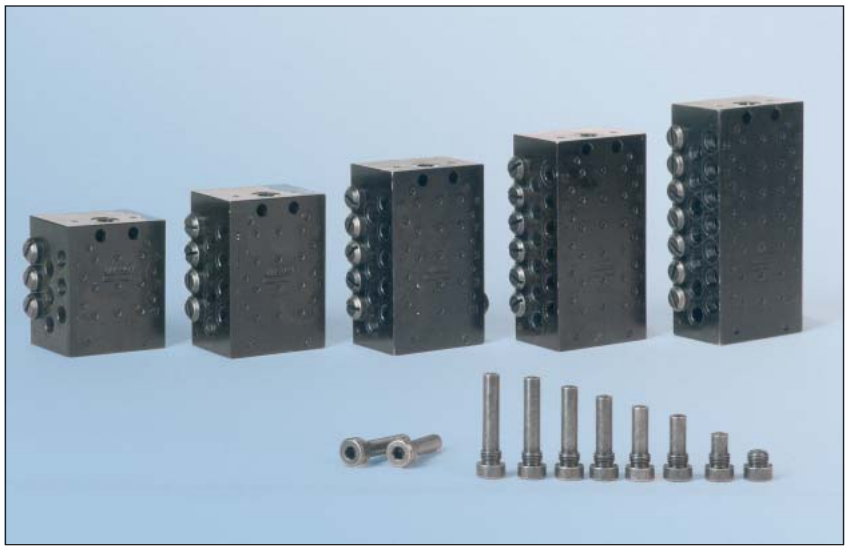

Verteilerblöcke mit Dosierschrauben

Natürlich können Sie auch weiterhin ein oder mehrere Auslasspaare des Verteilers zusammenfassen, um an dieser Stelle höheren Schmierstoffbedarf zu decken. Denn die Basisfunktionen des SSV sind auch beim SSV D erhalten geblieben.

Die neuen SSV-D-Verteiler haben im Vergleich zum Standard-SSV-Verteiler eine um 10 mm größere Tiefe und sind 5 mm länger. Die Gewindegrößen wurden an den Standard SSV Verteiler angepasst, dadurch sind SSV-D mit Standard-SSV im System kombinierbar. Bei der Dosierung bieten sie aber eine größere Bandbreite als der Standard SSV Verteiler.

SSV D: Ansicht der Dosierschrauben

SSV D: Ansicht der Verschlussschrauben

Systemeigenschaften

- Die neuen dosierbaren D-Verteiler sind in den Standardgrößen SSV-D 6 bis SSV-D 22 mit 6 bis 22 Schmierstoff-Auslässen erhältlich.
- Dosierschrauben pro Kolbenpaar erhalten Sie in zehn Abstufungen - 0,08cm³, 0,14cm³, 0,2cm³, 0,3cm³, 0,4cm³, 0,6cm³, 0,8cm³, 1,0cm³, 1,4cm³ und 1,8cm³ pro Auslass und Hub.
- Dosierschrauben können vormontiert oder lose, als Set, mitgeliefert werden.
- Hohe Funktionssicherheit durch bewährte Lincoln Blockverteiler-Technologie.

Wir beraten Sie gerne, um ein individuelles Konzept für Ihre Anwendung zu erstellen.

LINCOLN®
LINCOLN GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 2 - 8
D-69190 Walldorf/Germany

Tel. +49 (6227) 33-0
Fax +49 (6227) 33-259
www.lincolnindustrial.de

Form W-G-134-0805
© Copyright 2005
Printed in Germany